

# ACCURATE FREEZE GREASE III<sup>2</sup>


AC FR GR III / GC2

Code no. 12217

Fábrica

Folding Boxboard Eerbeek B.V.<sup>2</sup>

## 1 Estructura del cartón

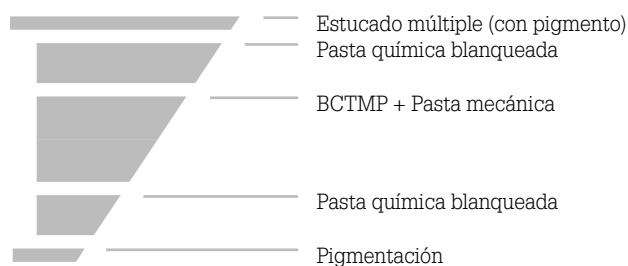

	% del cartón	+/- en % del total
<b>Fibra virgen</b>	90	5
<b>Pigmento estucado</b>	10	5
<b>Total</b>	100	

## 2 Especificaciones técnicas

Gramaje	Calibre	Rigidez				
		L&W 5° long.	L&W 5° trans.	L&W 5°	Taber 15° long.	Taber 15° trans.
g/m <sup>2</sup>	µm / pt	mNm	mNm	$\sqrt{(\text{md} \times \text{cd})}$	mNm	mNm
215	340 / 13.4	15.0	7.6	10.7	7.7	3.6
230	370 / 14.6	18.4	9.5	13.2	9.8	4.9
245	400 / 15.7	22.0	11.5	15.9	11.9	6.0
265	440 / 17.3	28.5	14.3	20.2	15.0	7.6
275	460 / 18.1	32.0	15.8	22.5	16.7	8.5
290	490 / 19.3	37.0	18.6	26.2	19.7	10.0
305	520 / 20.5	41.6	21.4	29.8	22.7	11.6
325	560 / 22.0	49.0	25.2	35.1	27.4	14.1
350	615 / 24.2	60.0	31.5	43.5	34.1	17.6
375	670 / 26.4	73.0	39.0	53.4	41.9	21.6
400	725 / 28.5	88.2	46.7	64.2	50.8	26.3

Propiedad	Valor	Tolerancias	Norma de ensayo
<b>Grado de blancura cara (% Elrepho)</b>	90	- 1	ISO 2470-2
<b>Gramaje (g/m<sup>2</sup>)</b>		+/- 2%	EN ISO 536
<b>Calibre (µm)</b>		+/- 5%, > 350 g/m <sup>2</sup> +/- 3%	EN 20534
<b>Rigidez (mNm)</b>		- 15% <sup>1</sup>	DIN 53121
<b>Resistente a la grasa (h)</b>	III	in terms of the norm	DIN 53116
<b>Condiciones de prueba</b>	23°C	+/- 1°C	EN ISO 186
	50%	+/- 2% hr	
<b>Reciclabilidad</b>	cumple	los términos de la norma	EN 13430
<b>Biodegradabilidad</b>	cumple	los términos de la norma	EN 13432

<sup>1</sup>Tolerancia: -15% de la rigidez objetivo. Esto es aplicable al 100% de todos los valores individuales medidos. El valor individual es una media calculada en base a cinco mediciones por hoja. La rigidez debe ser medida en ambos lados. El valor medio obtenido es la rigidez de la muestra individual. Las cifras de L&W son los valores en firme, de Taber son los valores indicados.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios.

<sup>2</sup>Please note that Folding Boxboard Eerbeek B.V., former Mayr-Melnhof Eerbeek B.V. is no longer part of MM Group as of 01.08.2021. If you have any questions regarding the agreed qualities and specifications, please contact your Customer Service at EBG Group.